










Description

Le **RADIK VK** est un radiateur en version VENTIL KOMPAKT (à vanne thermostatique intégrée). Ses 6 orifices lui permettent de **se raccorder** au système de chauffage à circulation forcée **par le dessous - à droite**.

Il est muni de 2 paires d'étriers de fixation soudés sur le dos du radiateur (3 paires à partir de 1800 mm de longueur **L**).


Aperçu des types

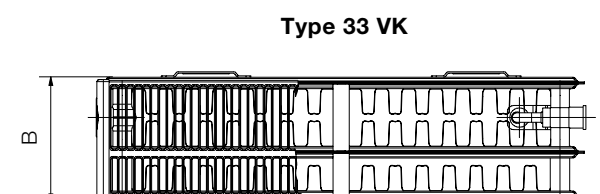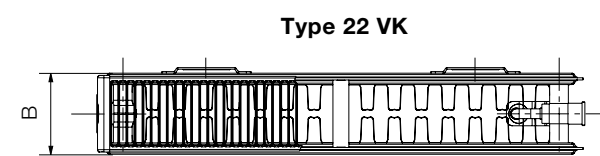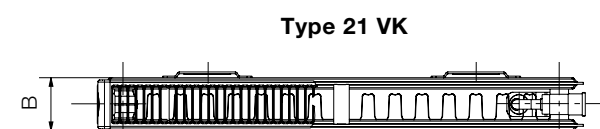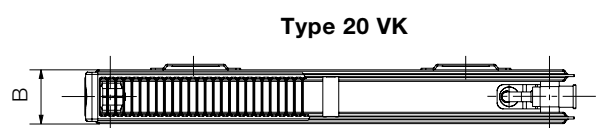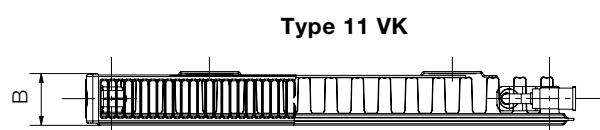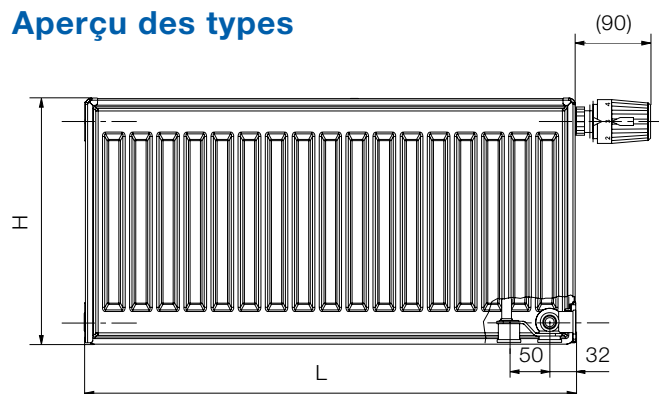

Informations techniques

Hauteur H	300, 400, 500, 600, 700, 900 mm
Longueur L	400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm
Profondeur B	
Type 10 VK	47 mm
Type 11 VK	63 mm
Type 20 VK	66 mm
Type 21 VK	66 mm
Type 22 VK	100 mm
Type 33 VK	155 mm
Entraxe de raccordement	50 mm
Filetage de raccordement	6 × G 1/2" intérieur
Pression de service maximale	10 bar (1,0 MPa)
Température de service maximale	110 °C
Raccordement au système de chauffage	par le dessous - à droite

Mode de raccordement au système de chauffage



par le dessous - à droite
 $\varphi = 1$