



**ARES**  
EI L 053B 01 IR 01 NNN  
Ares 710W, 1462x530mm, blanc standard

### Confort

Ares diffuse une chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la salle de bains.  
Accrochage facile et séchage très efficace des serviettes.  
Version Mixte pour une fonction sèche-serviettes toute saison et version Booster pour une montée rapide en température.

### Performance

Ares est certifié NF.  
Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...).

### Finitions haut de gamme

Un large choix de coloris, dont Chrome et RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

## radiateur sèche-serviettes chauffage central

### Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs D 40 x 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" standard ou central 50mm
- NF
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

### Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale :  
Ares blanc : 3 infratubes blanc  
Ares chrome et couleur : 3 infratubes chrome
- purgeur 1/2"


### Couleurs et finitions

EI S 043B \_\_ IR 01 NNN

RAL sur-mesure

Codes couleur et compatibilités en dernière page


### Installation

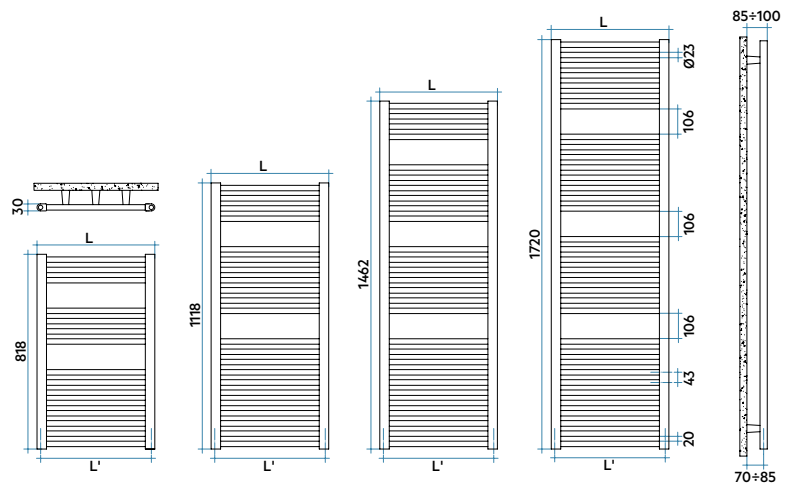

### Normes et certifications



### Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :

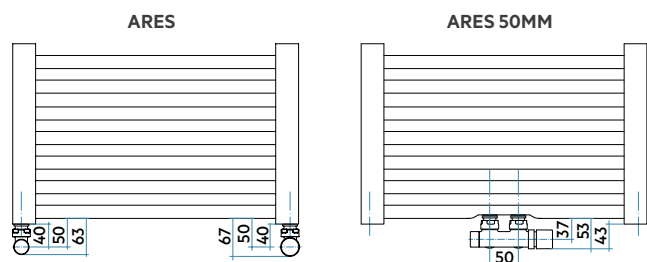

### ARES

| Références             | Stock | NF | Dimensions |          |          |            |          | Cap. lt | Puissances |           |          |
|------------------------|-------|----|------------|----------|----------|------------|----------|---------|------------|-----------|----------|
|                        |       |    | Haut. mm   | Larg. mm | Prof. mm | Entraxe mm | Poids Kg |         | Δt50 Watt  | Δt30 Watt | Pente n. |
| EI S 043B __ IR 01 NNN |       | •  | 818        | 430      | 30       | 400        | 4,5      | 3,4     | 324        | 175       | 1,207    |
| EI S 053B __ IR 01 NNN |       | •  | 818        | 530      | 30       | 500        | 5,3      | 4,0     | 384        | 207       | 1,206    |
| EI S 058B __ IR 01 NNN |       | •  | 818        | 580      | 30       | 550        | 5,7      | 4,2     | 414        | 223       | 1,206    |
| EI M 043B __ IR 01 NNN |       | •  | 1118       | 430      | 30       | 400        | 6,4      | 4,9     | 456        | 243       | 1,233    |
| EI M 053B __ IR 01 NNN |       | •  | 1118       | 530      | 30       | 500        | 7,5      | 5,6     | 547        | 293       | 1,224    |
| EI M 058B __ IR 01 NNN |       | •  | 1118       | 580      | 30       | 550        | 8,1      | 6,0     | 593        | 318       | 1,220    |
| EI L 043B __ IR 01 NNN |       | •  | 1462       | 430      | 30       | 400        | 8,3      | 6,2     | 592        | 316       | 1,227    |
| EI L 053B __ IR 01 NNN |       | •  | 1462       | 530      | 30       | 500        | 9,6      | 7,2     | 710        | 380       | 1,225    |
| EI L 058B __ IR 01 NNN |       | •  | 1462       | 580      | 30       | 550        | 10,3     | 7,7     | 769        | 411       | 1,224    |
| EI G 043B __ IR 01 NNN |       | •  | 1720       | 430      | 30       | 400        | 9,9      | 7,5     | 712        | 380       | 1,227    |
| EI G 053B __ IR 01 NNN |       | •  | 1720       | 530      | 30       | 500        | 11,6     | 8,7     | 853        | 457       | 1,223    |
| EI G 058B __ IR 01 NNN |       | •  | 1720       | 580      | 30       | 550        | 12,4     | 9,3     | 923        | 495       | 1,220    |
| EI G 073B __ IR 01 NNN |       | •  | 1720       | 730      | 30       | 700        | 19,4     | 10,5    | 1135       | 610       | 1,214    |

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

### ARES 50 MM

| Références             | Stock | NF | Dimensions |          |          |            |          | Cap. lt | Puissances |           |          |
|------------------------|-------|----|------------|----------|----------|------------|----------|---------|------------|-----------|----------|
|                        |       |    | Haut. mm   | Larg. mm | Prof. mm | Entraxe mm | Poids Kg |         | Δt50 Watt  | Δt30 Watt | Pente n. |
| EI S 043B __ IR 05 NNN |       | •  | 818        | 430      | 30       | 50         | 4,6      | 3,4     | 324        | 175       | 1,207    |
| EI S 053B __ IR 05 NNN |       | •  | 818        | 530      | 30       | 50         | 5,3      | 4,0     | 384        | 207       | 1,206    |
| EI S 058B __ IR 05 NNN |       | •  | 818        | 580      | 30       | 50         | 5,7      | 4,2     | 414        | 223       | 1,206    |
| EI M 043B __ IR 05 NNN |       | •  | 1118       | 430      | 30       | 50         | 6,4      | 4,9     | 456        | 243       | 1,233    |
| EI M 053B __ IR 05 NNN |       | •  | 1118       | 530      | 30       | 50         | 7,5      | 5,6     | 547        | 293       | 1,224    |
| EI M 058B __ IR 05 NNN |       | •  | 1118       | 580      | 30       | 50         | 8,1      | 6,0     | 593        | 318       | 1,220    |
| EI L 043B __ IR 05 NNN |       | •  | 1462       | 430      | 30       | 50         | 8,3      | 6,3     | 592        | 316       | 1,227    |
| EI L 053B __ IR 05 NNN |       | •  | 1462       | 530      | 30       | 50         | 9,6      | 7,2     | 710        | 380       | 1,225    |
| EI L 058B __ IR 05 NNN |       | •  | 1462       | 580      | 30       | 50         | 10,3     | 7,7     | 769        | 411       | 1,224    |
| EI G 043B __ IR 05 NNN |       | •  | 1720       | 430      | 30       | 50         | 9,9      | 7,5     | 712        | 380       | 1,227    |
| EI G 053B __ IR 05 NNN |       | •  | 1720       | 530      | 30       | 50         | 11,6     | 8,7     | 853        | 457       | 1,223    |
| EI G 058B __ IR 05 NNN |       | •  | 1720       | 580      | 30       | 50         | 12,4     | 9,3     | 923        | 495       | 1,220    |
| EI G 073B __ IR 05 NNN |       | •  | 1720       | 730      | 30       | 50         | 19,4     | 10,5    | 1135       | 610       | 1,214    |

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

# ARES CHROME

## radiateur sèche-serviettes chauffage central

### ARES CHROME

| Références             | Stock | Dimensions    |               |             |                  |             | Puissances |              |              |             |
|------------------------|-------|---------------|---------------|-------------|------------------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|
|                        |       | Haut.<br>H mm | Larg.<br>L mm | Prof.<br>mm | Entraxe<br>L' mm | Poids<br>Kg | Cap.<br>lt | Δt50<br>Watt | Δt30<br>Watt | Pente<br>n. |
| EI S 043B 50 IR 01 NNN |       | 818           | 430           | 30          | 400              | 4,5         | 3,4        | 211          | 110          | 1,271       |
| EI S 053B 50 IR 01 NNN |       | 818           | 530           | 30          | 500              | 5,3         | 4,0        | 251          | 131          | 1,263       |
| EI S 058B 50 IR 01 NNN |       | 818           | 580           | 30          | 550              | 5,7         | 4,2        | 271          | 142          | 1,260       |
| EI M 043B 50 IR 01 NNN |       | 1118          | 430           | 30          | 400              | 6,4         | 4,9        | 303          | 159          | 1,260       |
| EI M 053B 50 IR 01 NNN |       | 1118          | 530           | 30          | 500              | 7,5         | 5,6        | 365          | 192          | 1,255       |
| EI M 058B 50 IR 01 NNN |       | 1118          | 580           | 30          | 550              | 8,1         | 6,0        | 396          | 209          | 1,253       |
| EI L 043B 50 IR 01 NNN |       | 1462          | 430           | 30          | 400              | 8,3         | 6,2        | 386          | 205          | 1,244       |
| EI L 053B 50 IR 01 NNN |       | 1462          | 530           | 30          | 500              | 9,6         | 7,2        | 466          | 246          | 1,247       |
| EI L 058B 50 IR 01 NNN |       | 1462          | 580           | 30          | 550              | 10,3        | 7,7        | 506          | 267          | 1,249       |
| EI G 043B 50 IR 01 NNN |       | 1720          | 430           | 30          | 400              | 9,9         | 7,5        | 470          | 248          | 1,251       |
| EI G 053B 50 IR 01 NNN |       | 1720          | 530           | 30          | 500              | 11,6        | 8,7        | 568          | 300          | 1,250       |
| EI G 058B 50 IR 01 NNN |       | 1720          | 580           | 30          | 550              | 12,4        | 9,3        | 617          | 326          | 1,249       |
| EI G 073B 50 IR 01 NNN |       | 1720          | 730           | 30          | 700              | 19,4        | 10,5       | 764          | 404          | 1,247       |

radiateur chrome code 50 livrable sur stock

### ARES CHROME 50 MM

| Références             | Dimensions    |               |             |                  |             |            | Puissances   |              |             |
|------------------------|---------------|---------------|-------------|------------------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|
|                        | Haut.<br>H mm | Larg.<br>L mm | Prof.<br>mm | Entraxe<br>L' mm | Poids<br>Kg | Cap.<br>lt | Δt50<br>Watt | Δt30<br>Watt | Pente<br>n. |
| EI S 043B 50 IR 05 NNN | 818           | 430           | 30          | 50               | 4,6         | 3,4        | 211          | 110          | 1,271       |
| EI S 053B 50 IR 05 NNN | 818           | 530           | 30          | 50               | 5,3         | 4,0        | 251          | 131          | 1,263       |
| EI S 058B 50 IR 05 NNN | 818           | 580           | 30          | 50               | 5,7         | 4,2        | 271          | 142          | 1,260       |
| EI M 043B 50 IR 05 NNN | 1118          | 430           | 30          | 50               | 6,4         | 4,9        | 303          | 159          | 1,260       |
| EI M 053B 50 IR 05 NNN | 1118          | 530           | 30          | 50               | 7,5         | 5,6        | 365          | 192          | 1,255       |
| EI M 058B 50 IR 05 NNN | 1118          | 580           | 30          | 50               | 8,1         | 6,0        | 396          | 209          | 1,253       |
| EI L 043B 50 IR 05 NNN | 1462          | 430           | 30          | 50               | 8,3         | 6,3        | 386          | 205          | 1,244       |
| EI L 053B 50 IR 05 NNN | 1462          | 530           | 30          | 50               | 9,6         | 7,2        | 466          | 246          | 1,247       |
| EI L 058B 50 IR 05 NNN | 1462          | 580           | 30          | 50               | 10,3        | 7,7        | 506          | 267          | 1,249       |
| EI G 043B 50 IR 05 NNN | 1720          | 430           | 30          | 50               | 9,9         | 7,5        | 470          | 248          | 1,251       |
| EI G 053B 50 IR 05 NNN | 1720          | 530           | 30          | 50               | 11,6        | 8,7        | 568          | 300          | 1,250       |
| EI G 058B 50 IR 05 NNN | 1720          | 580           | 30          | 50               | 12,4        | 9,3        | 617          | 326          | 1,249       |
| EI G 073B 50 IR 05 NNN | 1720          | 730           | 30          | 50               | 19,4        | 10,5       | 764          | 404          | 1,247       |

### Normes et certifications



### Accessoires

#### Raccords hydrauliques (p.372)

Kits robinets et coudes thermostatés avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

| Finition | Raccords hydrauliques standard équerre |
|----------|----------------------------------------|
|          | code                                   |
| blanc    | VAL KIT SQU CU 01                      |
| chrome   | VAL KIT SQU CU 50                      |
| couleur  | VAL KIT SQU CU _ _                     |

| Finitions | Raccords hydrauliques 50 mm équerre |
|-----------|-------------------------------------|
|           | code                                |
| blanc     | VAL KIT50 SQU CU 01                 |
| chrome    | VAL KIT50 SQU CU 50                 |
| couleur   | VAL KIT50 SQU CU _ _                |

#### Cache-tubes (p.378)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

| Finition | Cache-tubes standard |
|----------|----------------------|
|          | code                 |
| blanc    | VAL KIT COPT 160 01  |
| chrome   | VAL KIT COPT 160 50  |
| satiné   | VAL KIT COPT 160 55  |

| Finitions | Cache-tubes 50 mm  |
|-----------|--------------------|
|           | code               |
| blanc     | VAL KIT COPT 50 01 |
| chrome    | VAL KIT COPT 50 50 |
| satiné    | VAL KIT COPT 50 55 |

#### Télécommande IR (p.370)

Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Télécommande IR pour résistance électrique IR |
| code                                          |
| REELETTRASM40                                 |



#### Patères (p.364)

Trois esthétiques disponibles dans les couleurs IRSAP des nuanciers Classic et Spécial.

|         |                |                   |                  |
|---------|----------------|-------------------|------------------|
|         |                |                   |                  |
| couleur | APPU FIORE _ _ | APPU QUADRO75 _ _ | APPU TONDO82 _ _ |

# ARES MIXTE

---



## Confort & simplicité

Confort toutes saisons grâce à la résistance électrique montée d'usine. Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce. Accrochage facile du linge et des serviettes.

## Finitions haut de gamme

Finition Blanc ou Chrome y compris sur la robinetterie (en option).

## Performance

Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...).

# ARES MIXTE

radiateur sèche-serviettes mixte

## Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs D 40 x 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" central 50mm
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- résistance digitale IR, classe II, IP44
- fil pilote
- garantie 2 ans

## Inclus avec le radiateur

- Ares blanc : 3 infratubes blanc + résistance IR blanche
- Ares chrome et couleur : 3 infratubes chrome + résistance IR chrome
- purgeur 1/2"


## Couleurs et finitions

EI S 053G \_ A4 03 NNN


RAL sur-mesure

Codes couleur et compatibilités en dernière page


## Installation

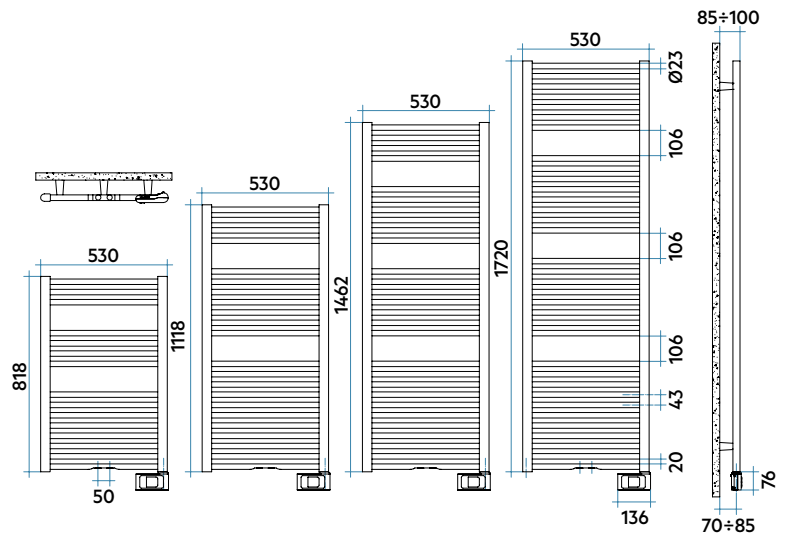

## Normes et certifications



## Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



## ARES MIXTE

| Références            | Stock | Haut.<br>mm | Larg.<br>mm | Dimensions  |               | Poids<br>Kg | Cap.<br>lt | Puissances   |              |             |               |  |  |  |  |
|-----------------------|-------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--|--|--|--|
|                       |       |             |             | Prof.<br>mm | Entraxe<br>mm |             |            | Δt50<br>Watt | Δt30<br>Watt | Pente<br>n. | Mixte<br>Watt |  |  |  |  |
| EI S 053G _ A4 03 NNN |       | 818         | 530         | 30          | 50            | 5,9         | 4,0        | 384          | 207          | 1,206       | 300           |  |  |  |  |
| EI M 053G _ A4 03 NNN |       | 1118        | 530         | 30          | 50            | 8,2         | 5,6        | 547          | 293          | 1,224       | 500           |  |  |  |  |
| EI L 053G _ A4 03 NNN |       | 1462        | 530         | 30          | 50            | 10,4        | 7,2        | 710          | 380          | 1,225       | 750           |  |  |  |  |
| EI G 053G _ A4 03 NNN |       | 1720        | 530         | 30          | 50            | 12,3        | 8,7        | 853          | 457          | 1,223       | 1000          |  |  |  |  |

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

## ARES MIXTE CHROME

| Références             | Haut.<br>mm | Larg.<br>mm | Dimensions  |               | Poids<br>Kg | Cap.<br>lt | Puissances   |              |             |               |  |  |  |  |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--|--|--|--|
|                        |             |             | Prof.<br>mm | Entraxe<br>mm |             |            | Δt50<br>Watt | Δt30<br>Watt | Pente<br>n. | Mixte<br>Watt |  |  |  |  |
| EI M 053G 50 A4 03 NNN | 1118        | 530         | 30          | 50            | 8,2         | 5,6        | 365          | 192          | 1,255       | 300           |  |  |  |  |
| EI L 053G 50 A4 03 NNN | 1462        | 530         | 30          | 50            | 10,4        | 7,2        | 466          | 246          | 1,247       | 500           |  |  |  |  |
| EI G 053G 50 A4 03 NNN | 1720        | 530         | 30          | 50            | 12,3        | 8,7        | 568          | 300          | 1,250       | 500           |  |  |  |  |

## Accessoires

### Raccords hydrauliques (p.373)

Robinetterie 50mm équerre thermostatizable (raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm inclus)

| Finitions | Raccords hydrauliques<br>50 mm équerre |  |
|-----------|----------------------------------------|--|
|           | code                                   |  |
| blanc     | VAL KIT50 SQU CU 01                    |  |
| chrome    | VAL KIT50 SQU CU 50                    |  |

### Cache-tubes (p.378)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm, plaque 70 x 120 mm

| Finitions | Cache-tubes<br>50 mm |  |
|-----------|----------------------|--|
|           | code                 |  |
| blanc     | VAL KIT COPT 50 01   |  |
| chrome    | VAL KIT COPT 50 50   |  |

### Télécommande IR (p.370)

Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

| Télécommande IR<br>pour résistance électrique IR |  |
|--------------------------------------------------|--|
| code                                             |  |
| REELETTASMA40                                    |  |



# ARES BOOSTER

---



## Confort & simplicité

Montée rapide en température grâce au soufflant (télécommande en option).  
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.  
Accrochage facile du linge et des serviettes.

## Finitions haut de gamme

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

## Performance

Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...).

# ARES BOOSTER

## radiateur sèche-serviettes chauffage central + soufflant

### Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs D 40 x 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- soufflant 1000W, classe II, IP24, fil pilote
- garantie 2 ans

### Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine
- télécommande Wireless
- purgeur 1/2"

### Couleurs et finitions


ER S 053B \_ \_ A4 01 NNN

RAL sur-mesure

Codes couleur et compatibilités en dernière page

### Installation

| H<br>mm | Y<br>mm | X<br>mm |
|---------|---------|---------|
| 865     | 322,5   | 387     |
| 1165    | 451,5   | 516     |
| 1509    | 451,5   | 860     |
| 1767    | 451,5   | 989     |

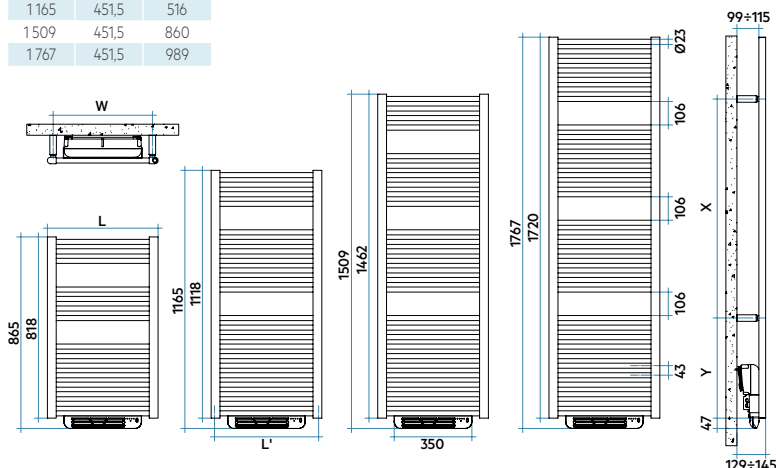


### Normes et certifications



classe II  
IP44

### Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :

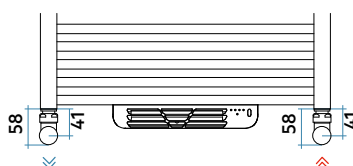

### ARES BOOSTER

| Références             | Stock | Dimensions  |             |             |               |             | Puissances |              |              |             |  |
|------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|--|
|                        |       | Haut.<br>mm | Larg.<br>mm | Prof.<br>mm | Entraxe<br>mm | Poids<br>Kg | Cap.<br>lt | Δt50<br>Watt | Δt30<br>Watt | Pente<br>n. |  |
| ER S 053B 01 A4 01 NNN |       | 865         | 530         | 126         | 500           | 7,7         | 4,0        | 384          | 207          | 1,206       |  |
| ER S 058B 01 A4 01 NNN |       | 865         | 580         | 126         | 550           | 8,1         | 4,2        | 414          | 223          | 1,206       |  |
| ER M 053B 01 A4 01 NNN |       | 1165        | 530         | 126         | 500           | 10,0        | 5,6        | 547          | 293          | 1,224       |  |
| ER M 058B 01 A4 01 NNN |       | 1165        | 580         | 126         | 550           | 10,5        | 6,0        | 593          | 318          | 1,220       |  |
| ER L 053B 01 A4 01 NNN |       | 1509        | 530         | 126         | 500           | 12,1        | 7,2        | 710          | 380          | 1,225       |  |
| ER L 058B 01 A4 01 NNN |       | 1509        | 580         | 126         | 550           | 12,8        | 7,7        | 769          | 411          | 1,224       |  |
| ER G 053B 01 A4 01 NNN |       | 1767        | 530         | 126         | 500           | 14,0        | 8,7        | 853          | 457          | 1,223       |  |
| ER G 058B 01 A4 01 NNN |       | 1767        | 580         | 126         | 550           | 14,8        | 9,3        | 923          | 495          | 1,220       |  |

radiateur blanc code 01 livrable sur stock



Télécommande Wireless  
incluse avec le radiateur.

### Accessoires

#### Raccords hydrauliques (p.372)

Robinetterie équerre thermostatizable (raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm inclus)

| Finitions | Raccords hydrauliques<br>équerre |
|-----------|----------------------------------|
|           | code                             |
| blanc     | VAL KIT SQU CU 01                |
| chrome    | VAL KIT SQU CU 50                |
| couleur   | VAL KIT SQU CU _ _               |

#### Cache-tubes (p.378)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

| Finitions | Cache-tubes         |
|-----------|---------------------|
|           | code                |
| blanc     | VAL KIT COPT 160 01 |
| chrome    | VAL KIT COPT 160 50 |
| satiné    | VAL KIT COPT 160 55 |

