



Simplicité

Il trouve naturellement sa place sous une fenêtre ou associé à une baignoire. Accrochage facile et séchage très efficace des serviettes.

Finitions haut de gamme

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

Performance

Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

radiateur sèche-serviettes chauffage central

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- 4 chelas (fixations murales) dans la finition du radiateur
- purgeur 1/2"

Couleurs et finitions


RI S 052B __ IR 01 NNN

Nuancier IRSAP

RAL sur-mesure

Codes couleur et compatibilités en dernière page


Installation

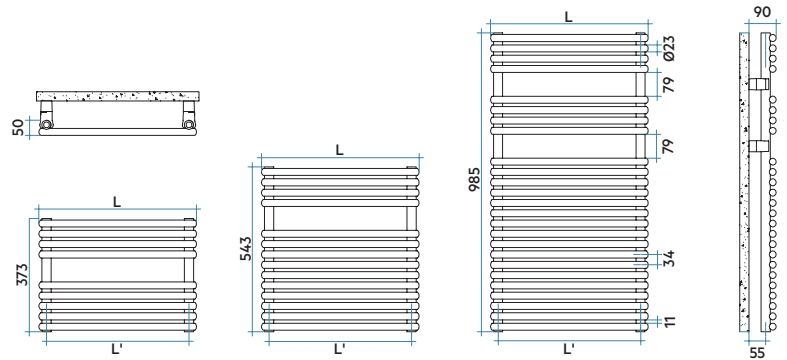

Normes et certifications



Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :

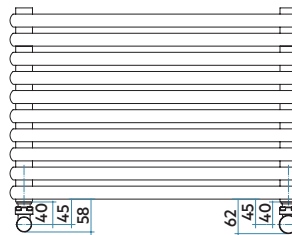

RIGO

Références	Stock	Dimensions					Puissances				
		Haut. mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe L' mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	
RI S 052B __ IR 01 NNN		373	520	50	470	4,4	1,8	228	127	1,147	
RI S 122B __ IR 01 NNN		373	1220	50	1170	8,6	3,9	538	293	1,191	
RI S 152B __ IR 01 NNN		373	1520	50	1470	10,4	4,8	671	362	1,210	
RI P 052B __ IR 01 NNN		543	520	50	470	6,4	2,7	321	179	1,146	
RI P 122B __ IR 01 NNN		543	1220	50	1170	13,8	6,1	802	437	1,190	
RI P 152B __ IR 01 NNN		543	1520	50	1470	16,9	7,5	1008	544	1,209	
RI M 052B __ IR 01 NNN		985	520	50	470	11,2	5,0	595	328	1,167	
RI M 122B __ IR 01 NNN		985	1220	50	1170	23,8	9,8	1418	772	1,190	
RI M 152B __ IR 01 NNN		985	1520	50	1470	29,2	11,8	1771	959	1,200	

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.404)

Kits robinets et coudes thermostatizables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Cache-tubes (p.416)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre
	code
blanc	VAL KIT SQU CU 01
chrome	VAL KIT SQU CU 50
couleur	VAL KIT SQU CU _ _

Finition	Cache-tubes standard
	code
blanc	VAL KIT COPT 160 01
chrome	VAL KIT COPT 160 50
couleur	VAL KIT COPT 160 _ _

RIGO MIXTE

accessoires radiateur sèche-serviettes mixte

Choisissez le raccord et la résistance à rajouter au radiateur. Pour plus d'informations, consulter les accessoires (p.402)

Fonctionnement mixte avec résistance digitale IR


Rigo		Kit robinet thermostatisable équerre chrome Références	+	Résistance électrique IR avec contrôle digital chrome Références		Watt	=
Haut. mm	Larg. mm			Références	Watt		
373	520						
373	1220						
373	1520						
543	520						
543	1220	VAL KIT SQ MIST 50	+	ANRE 0300 GFP 50	300		
543	1520	VAL KIT SQ MIST 50		ANRE 0300 GFP 50	300		
985	520	VAL KIT SQ MIST 50		ANRE 0750 GFP 50	750		
985	1220	VAL KIT SQ MIST 50		ANRE 1000 GFP 50	1000		
985	1520	VAL KIT SQ MIST 50		ANRE 1000 GFP 50	1000		



Rigo		Kit robinet thermostatisable équerre blanc Références	+	Résistance électrique IR avec contrôle digital blanc Références		Watt	=
Haut. mm	Larg. mm			Références	Watt		
373	520						
373	1220						
373	1520						
543	520						
543	1220	VAL KIT SQ MIST 01	+	ANRE 0300 GFP 01	300		
543	1520	VAL KIT SQ MIST 01		ANRE 0300 GFP 01	300		
985	520	VAL KIT SQ MIST 01		ANRE 0750 GFP 01	750		
985	1220	VAL KIT SQ MIST 01		ANRE 1000 GFP 01	1000		
985	1520	VAL KIT SQ MIST 01		ANRE 1000 GFP 01	1000		

SALLE DE BAIN
Radiateurs chauffage central

Dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :

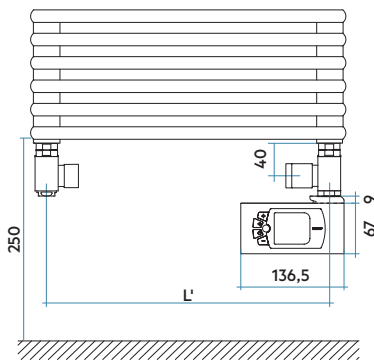

Digitale

Accessoires

Télécommande IR (p.400)

Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

Télécommande IR pour résistance électrique IR code
REELETRASM40



Accessoires Décoratifs (p.394)

Nouveau design et nouvelle ergonomie d'accrochage dans toutes les couleurs IRSAP. Modèles et compatibilités p.394.



TAG



TUBE 18



WAVE

	AUPRO45IRM _ _	BUPTU75IRE _ _	CUPES90IRE _ _
blanc			
couleur			



RIGO
RI P 152B L6 IR 01 NNN
Rigo 967W, 543x1520 mm, Gris perle (code L6)