



### Confort & simplicité

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.

Accrochage facile des serviettes grâce aux ouvertures latérales

**(Reversible : gauche ou droite lors de l'installation).**

Option mixte pour une fonction sèche-serviettes toute saison.

### Finitions haut de gamme

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

### Performance

Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

## radiateur sèche-serviettes chauffage central

### Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" 50mm
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

### Inclus avec le radiateur

- 4 fixations murales dans la finition du radiateur
- 2 purgeurs 1/2" rétractables et cache-bouchon

### Couleurs et finitions

UR P 055B \_\_ IR 01 NNN


Nuancier IRSAP

RAL sur-mesure

Codes couleur et compatibilités en dernière page

### Installation

H	L	X
mm	mm	mm
924	550	392
1176	550	644
1540	550	1008
1848	550	1316

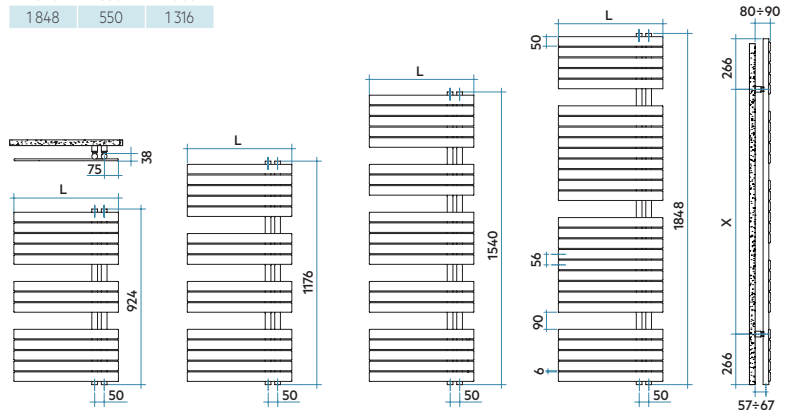


### Normes et certifications



### Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :

Radiateur réversible : collecteur droite ou gauche sur une seule et même référence

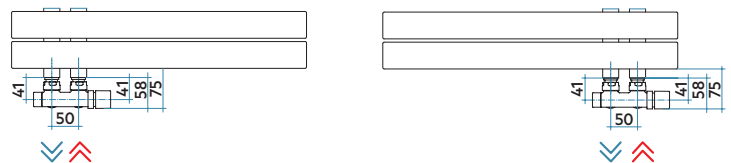

### SOUL\_S

Références	Stock	Dimensions					Puissances				
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	
UR P 055B __ IR 01 NNN		924	550	38	50	9,6	3,3	423	219	1,285	
UR S 055B __ IR 01 NNN		1176	550	38	50	11,5	4,1	505	262	1,286	
UR M 055B __ IR 01 NNN		1540	550	38	50	15,0	5,3	655	338	1,295	
UR E 055B __ IR 01 NNN		1848	550	38	50	19,3	7,1	824	421	1,313	

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

### Accessoires

#### Raccords hydrauliques (p.404)

Kits robinets et coudes thermostatizables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finitions	Raccords hydrauliques 50 mm équerre
	code
blanc	VAL KIT50 SQU CU 01
chrome	VAL KIT50 SQU CU 50
couleur	VAL KIT50 SQU CU __

#### Cache-tubes (p.416)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm, plaque 70 x 120 mm

Finitions	Cache-tubes 50 mm
	code
blanc	VAL KIT COPT 50 01
chrome	VAL KIT COPT 50 50
couleur	VAL KIT COPT 50 __

# SOUL\_S MIXTE

## accessoires radiateur sèche-serviettes mixte

Choisissez le raccord et la résistance à rajouter au radiateur. Pour plus d'informations, consulter les accessoires (p.402)


### Fonctionnement mixte avec résistance digitale IR

Soul		Kit robinet thermostatizable équerre chrome Références		+	Résistance électrique IR avec contrôle digital chrome		=
Haut. mm	Larg. mm				Références	Watt	
924	550	VAL KIT SQ MIST S 50			ANRE 0400 GFP 50	400	
1176	550	VAL KIT SQ MIST S 50		+	ANRE 0500 GFP 50	500	
1540	550	VAL KIT SQ MIST S 50			ANRE 0750 GFP 50	750	
1848	550	VAL KIT SQ MIST S 50			ANRE 1000 GFP 50	1000	



Soul		Kit robinet thermostatizable équerre blanc Références		+	Résistance électrique IR avec contrôle digital blanc		=
Haut. mm	Larg. mm				Références	Watt	
924	550	VAL KIT SQ MIST S 01			ANRE 0400 GFP 01	400	
1176	550	VAL KIT SQ MIST S 01		+	ANRE 0500 GFP 01	500	
1540	550	VAL KIT SQ MIST S 01			ANRE 0750 GFP 01	750	
1848	550	VAL KIT SQ MIST S 01			ANRE 1000 GFP 01	1000	

### Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :

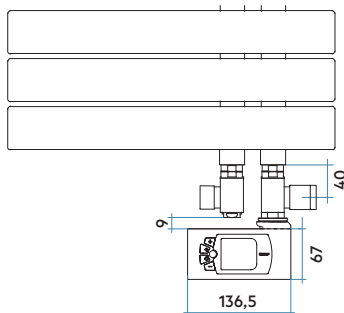

### Accessoires

#### Télécommande IR (p.400)

Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

**Télécommande IR  
pour résistance électrique IR**  
code  
REELETRASM40





**SOUL\_S**  
UR M 055B 16 IR 01 NNN  
Soul\_S 655W, 1540x550 mm, Blanc Perle (code 16)