

Confort & simplicité

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce. Accrochage facile des serviettes grâce aux ouvertures latérales (à gauche ou à droite selon les contraintes de la salle de bain).

Simple et pratique

Il s'adapte au rythme de vie grâce à sa télécommande sans fil programmable; Version Booster pour une montée rapide en température.

Finitions haut de gamme

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure.

radiateur sèche-serviettes électrique

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- 2 purgeurs 1/2" rétractables et cache-bouchon
- résistance digitale en blanc sur radiateur blanc et chromée sur les radiateurs couleur
- télécommande IR

Couleurs et finitions


UR P 055G __ A4 01 NNN

Nuancier IRSAP
RAL sur-mesure

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H mm	L mm	X mm
924	550	392
1176	550	644
1540	550	1008
1848	550	1316

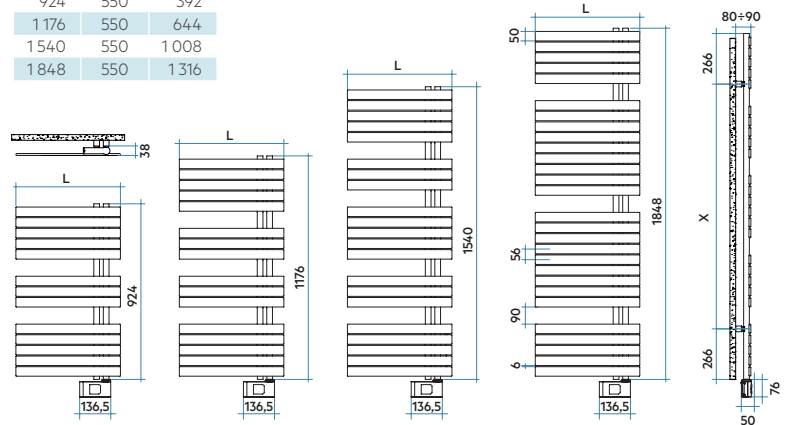

Normes et certifications




classe II
IP44

SOUL_S DIGITAL - collecteur à droite

Références	Stock	Dimensions			Puissances	
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Watt
UR P 055G __ A4 01 NNN		924	550	38	13,5	400
UR S 055G __ A4 01 NNN		1176	550	38	16,2	500
UR M 055G __ A4 01 NNN		1540	550	38	21,0	750
UR E 055G __ A4 01 NNN		1848	550	38	26,9	1000


radiateur blanc code 01 livrable sur stock



SOUL_S DIGITAL - collecteur à gauche

Références	Stock	Dimensions			Puissances	
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Watt
UL P 055G __ A4 01 NNN		924	550	38	13,5	400
UL S 055G __ A4 01 NNN		1176	550	38	16,2	500
UL M 055G __ A4 01 NNN		1540	550	38	21,0	750
UL E 055G __ A4 01 NNN		1848	550	38	26,9	1000

radiateur blanc code 01 livrable sur stock



Télécommande IR
avec programmation
hebdomadaire



SOUL_S BOOSTER

radiateur sèche-serviettes électrique + soufflant

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz
- soufflant 1000W montée d'usine, classe II, IP24, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- 4 fixations murales dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine dans la finition du radiateur et grille de soufflage grise + télécommande WIRELESS

Couleurs et finitions

UB S 055A _ _ A4 01 NNN


Nuancier IRSAP

RAL sur-mesure

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H mm	L mm	X mm
1236	550	644
1600	550	1008
1908	550	1316

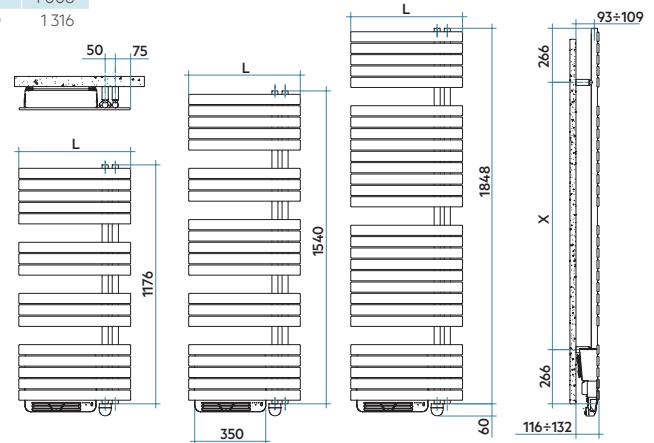


Normes et certifications



classe II IP24

SOUL_S BOOSTER - collecteur à droite


Références	Stock	Dimensions			Poids Kg	Puissances Rad. / Souf. Watt	
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm			
UB S 055A _ _ A4 01 NNN		1236	550	110	21,7	500 / 1000	
UB M 055A _ _ A4 01 NNN		1600	550	110	26,5	750 / 1000	
UB E 055A _ _ A4 01 NNN		1908	550	110	32,5	1000 / 1000	



radiateur blanc code 01 livrable sur stock

SOUL_S BOOSTER - collecteur à gauche

Références	Stock	Dimensions			Poids Kg	Puissances Rad. / Souf. Watt	
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm			
UA S 055A _ _ A4 01 NNN		1236	550	110	21,7	500 / 1000	
UA M 055A _ _ A4 01 NNN		1600	550	110	26,5	750 / 1000	
UA E 055A _ _ A4 01 NNN		1908	550	110	32,5	1000 / 1000	



radiateur blanc code 01 livrable sur stock



Télécommande Wireless avec programmation hebdomadaire





SOUL_S
UR_M 055G 8N A4 01 NNN
Soul_S 750W, 1540x550 mm, Gris clair mat (code 8N)