


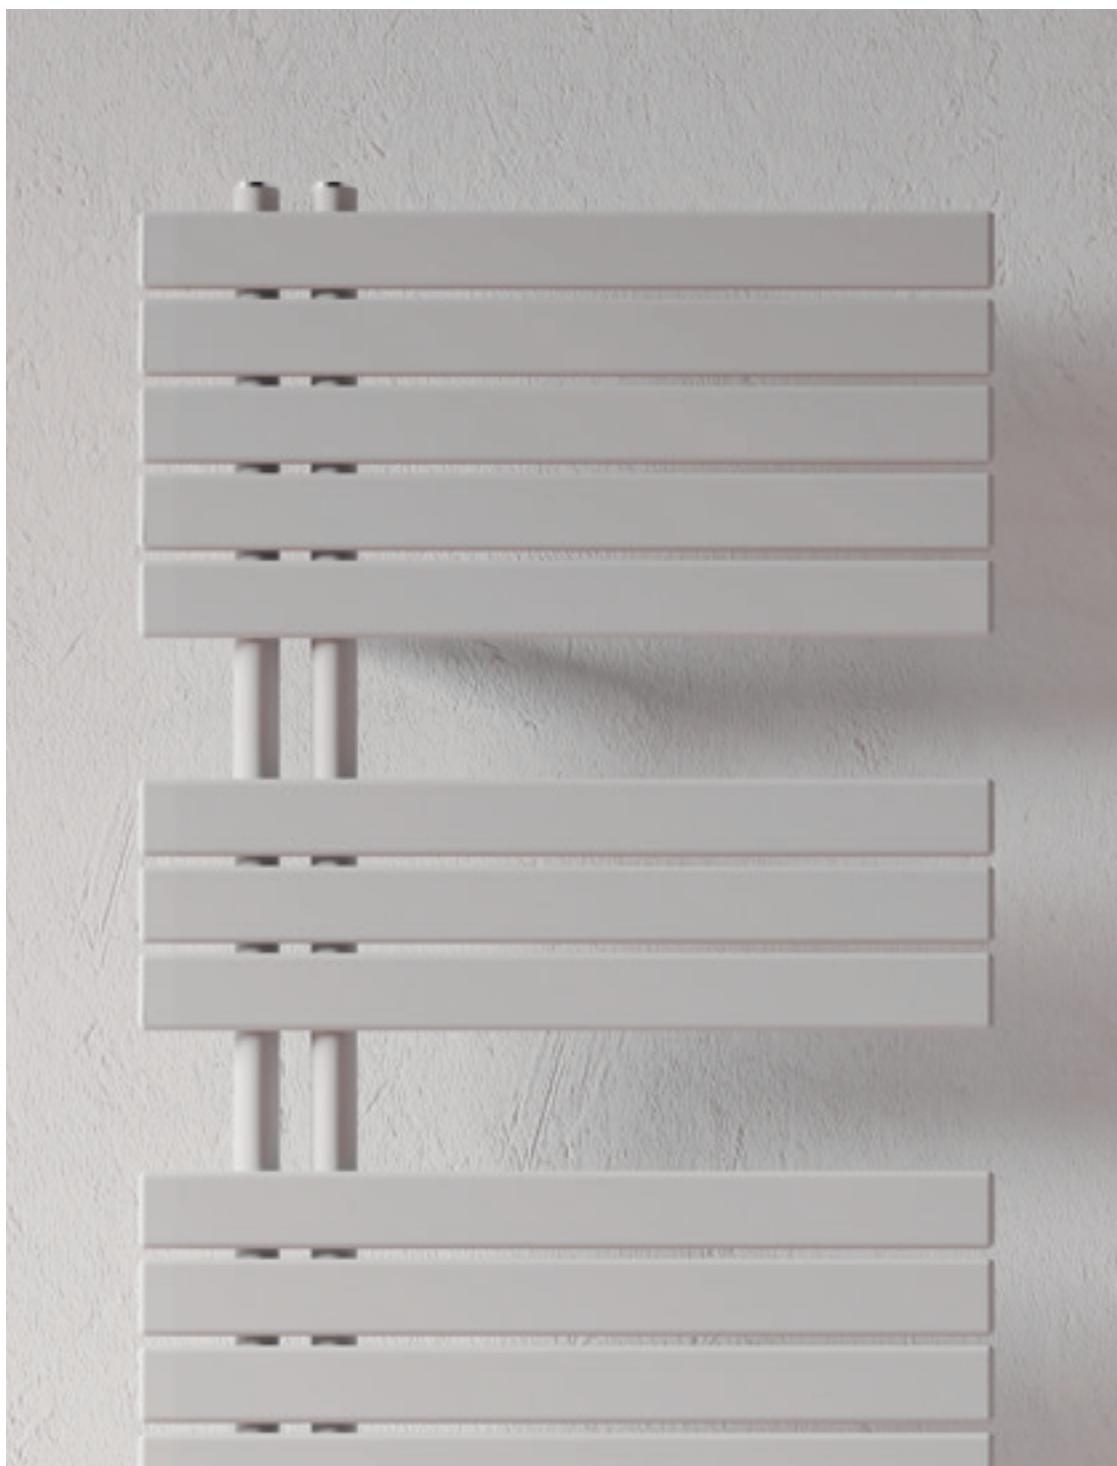

Confort & simplicité

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage facile des serviettes grâce aux ouvertures latérales

(Reversible : gauche ou droite lors de l'installation).

Option mixte pour une fonction sèche-serviettes toute saison.

Finitions haut de gamme

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

Performance

Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

radiateur sèche-serviettes chauffage central

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" 50mm
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- 4 fixations murales dans la finition du radiateur
- 2 purgeurs 1/2" rétractables et cache-bouchon

Couleurs et finitions

UR P 055B __ IR 01 NNN


Nuancier IRSAP

RAL sur-mesure

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H mm	L mm	X mm
924	550	392
1176	550	644
1540	550	1008
1848	550	1316

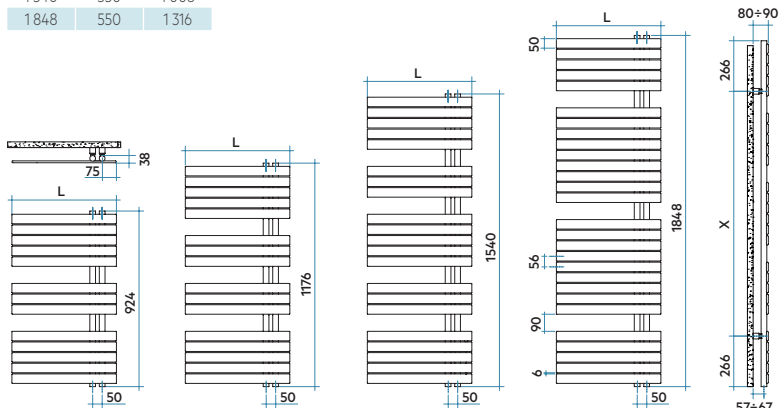


Normes et certifications



Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :

Radiateur réversible : collecteur droite ou gauche sur une seule et même référence

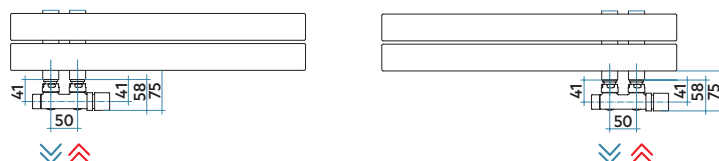

SOUL_S

Références	Stock	Dimensions					Puissances				
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	
UR P 055B __ IR 01 NNN		924	550	38	50	9,6	3,3	423	219	1,285	
UR S 055B __ IR 01 NNN		1176	550	38	50	11,5	4,1	505	262	1,286	
UR M 055B __ IR 01 NNN		1540	550	38	50	15,0	5,3	655	338	1,295	
UR E 055B __ IR 01 NNN		1848	550	38	50	19,3	7,1	824	421	1,313	

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.404)

Kits robinets et coudes thermostatizables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finitions	Raccords hydrauliques 50 mm équerre
blanc	VAL KIT50 SQU CU 01
chrome	VAL KIT50 SQU CU 50
couleur	VAL KIT50 SQU CU __

Cache-tubes (p.416)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm, plaque 70 x 120 mm

Finitions	Cache-tubes 50 mm
blanc	VAL KIT COPT 50 01
chrome	VAL KIT COPT 50 50
couleur	VAL KIT COPT 50 __

SOUL_S MIXTE

accessoires radiateur sèche-serviettes mixte

Choisissez le raccord et la résistance à rajouter au radiateur. Pour plus d'informations, consulter les accessoires (p.402)


Fonctionnement mixte avec résistance digitale IR

Soul		+	Kit robinet thermostatisable équerre chrome		+	Résistance électrique IR avec contrôle digital chrome			=
Haut. mm	Larg. mm		Références			Références	Watt		
924	550		VAL KIT SQ MIST S 50			ANRE 0400 GFP 50	400		
1176	550		VAL KIT SQ MIST S 50			ANRE 0500 GFP 50	500		
1540	550		VAL KIT SQ MIST S 50			ANRE 0750 GFP 50	750		
1848	550		VAL KIT SQ MIST S 50			ANRE 1000 GFP 50	1000		



Soul		Kit robinet thermostatisable équerre blanc		Résistance électrique IR avec contrôle digital blanc		
Haut. mm	Larg. mm			Références		Watt
924	550		VAL KIT SQ MIST S 01		ANRE 0400 GFP 01	400
1176	550	+	VAL KIT SQ MIST S 01	+	ANRE 0500 GFP 01	500
1540	550		VAL KIT SQ MIST S 01		ANRE 0750 GFP 01	750
1848	550		VAL KIT SQ MIST S 01		ANRE 1000 GFP 01	1000

Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



Accessoires

Télécommande IR (p.400)

Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

Télécommande IR pour résistance électrique IR	
code	
REELETTAS40	





SOUL_S
UR M 055B 16 IR 01 NNN
Soul_S 655W, 1540x550 mm, Blanc Perle (code 16)