



COFFRET MÉTALLIQUE ENCASTRE

1. Assemblage mécanique sans soudure
2. Entrée séparée pour le câblage électrique
3. Revêtement PVC laminé RAL 9010 + film de protection
4. Coffret et cadre télescopique + 50 mm
5. Hauteur réglable +100 mm
6. Grille anti-fissure pour plâtre à l'arrière (T=80 mm) et sur le socle
7. Couvercle de protection en tôle

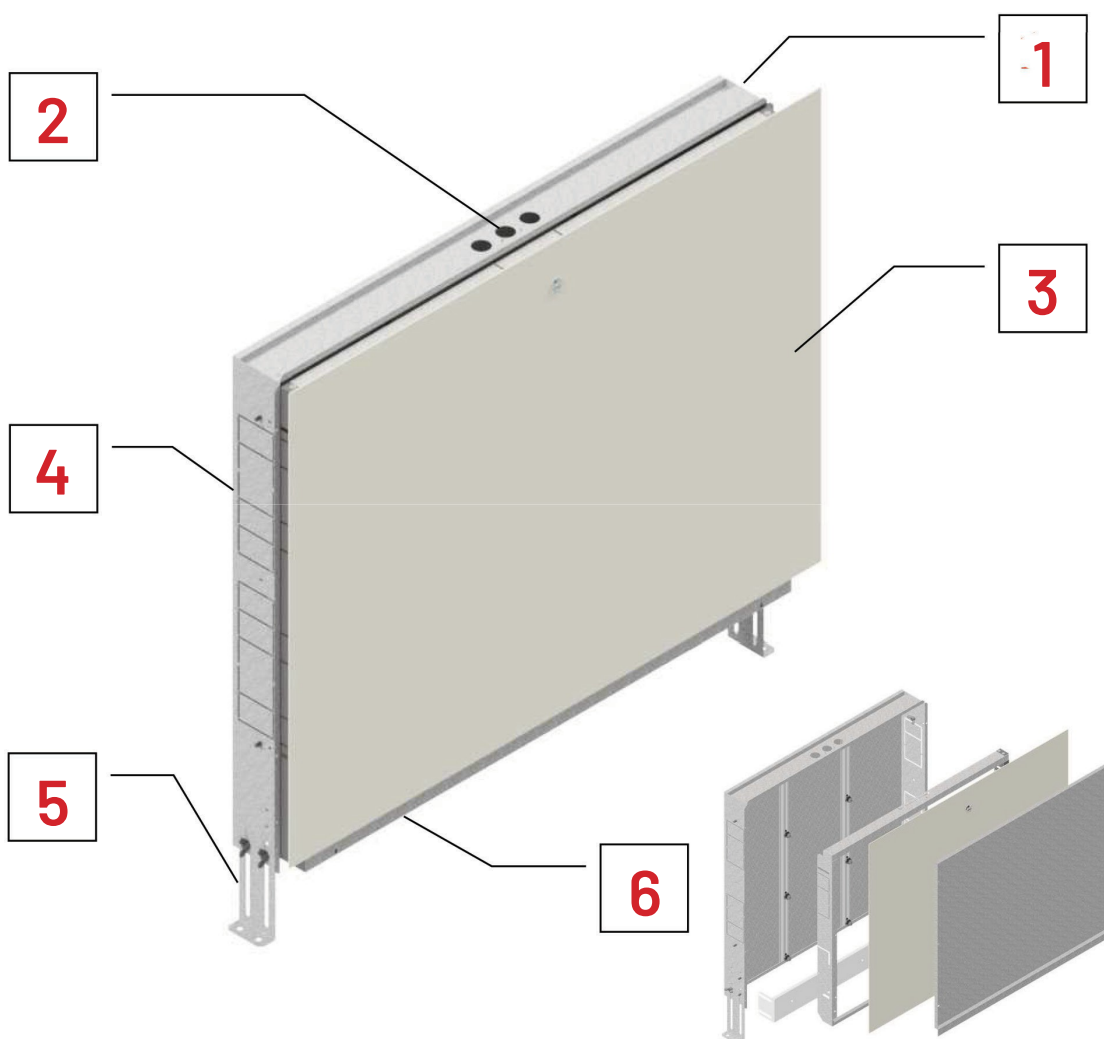

FICHE PRODUIT

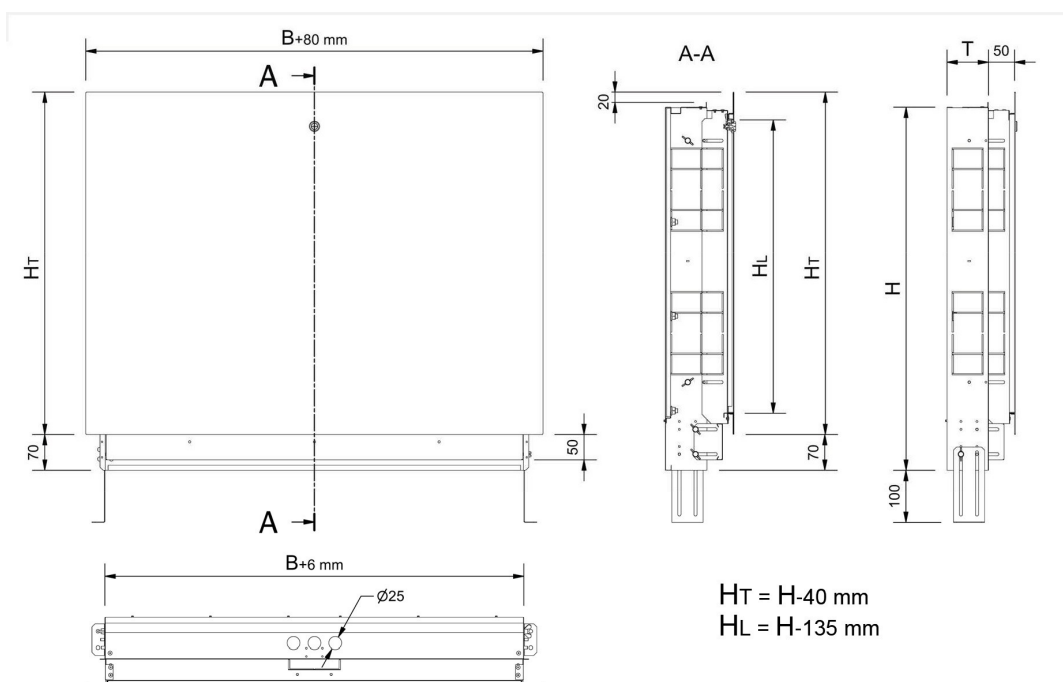


CODE	DESCRIPTION	B	H	T
0000285101608	MGS2 60408	400	600	80
0000285102608	MGS2 60508	500	600	80
0000285102618	MGS2 60608	600	600	80
0000285103608	MGS2 60708	700	600	80
0000285103618	MGS2 60808	800	600	80
0000285104608	MGS2 60908	900	600	80
0000285104618	MGS2 61008	1'000	600	80
0000285105608	MGS2 61108	1'100	600	80
0000285105618	MGS2 61208	1'200	600	80
0000285106608	MGS2 61308	1'300	600	80
0000285106618	MGS2 61408	1'400	600	80
0000285107608	MGS2 61508	1'500	600	80
0000285101611	MGS2 60411	400	600	110
0000285102611	MGS2 60511	500	600	110
0000285102621	MGS2 60611	600	600	110
0000285103611	MGS2 60711	700	600	110
0000285103621	MGS2 60811	800	600	110
0000285104611	MGS2 60911	900	600	110
0000285104621	MGS2 61011	1'000	600	110
0000285105611	MGS2 61111	1'100	600	110
0000285105621	MGS2 61211	1'200	600	110
0000285106611	MGS2 61311	1'300	600	110
0000285106621	MGS2 61411	1'400	600	110
0000285107611	MGS2 61511	1'500	600	110

CODE	DESCRIPTION	B	H	T
0000285101708	MGS2 70408	400	700	80
0000285102708	MGS2 70508	500	700	80
0000285102718	MGS2 70608	600	700	80
0000285103708	MGS2 70708	700	700	80
0000285103718	MGS2 70808	800	700	80
0000285104708	MGS2 70908	900	700	80
0000285104718	MGS2 71008	1'000	700	80
0000285105708	MGS2 71108	1'100	700	80
0000285105718	MGS2 71208	1'200	700	80
0000285106708	MGS2 71308	1'300	700	80
0000285106718	MGS2 71408	1'400	700	80
0000285107708	MGS2 71508	1'500	700	80
0000285101711	MGS2 70411	400	700	110
0000285102711	MGS2 70511	500	700	110
0000285102721	MGS2 70611	600	700	110
0000285103711	MGS2 70711	700	700	110
0000285103721	MGS2 70811	800	700	110
0000285104711	MGS2 70911	900	700	110
0000285104721	MGS2 71011	1'000	700	110
0000285105711	MGS2 71111	1'100	700	110
0000285105721	MGS2 71211	1'200	700	110
0000285106711	MGS2 71311	1'300	700	110
0000285106721	MGS2 71411	1'400	700	110
0000285107711	MGS2 71511	1'500	700	110

L'armoire pour collecteur de la série MGS2 est la nouvelle solution pratique, économique et rationnelle pour les installations qui vous permet de protéger les systèmes de distribution d'eau et les fluides techniques des systèmes modernes de chauffage et de refroidissement, des systèmes d'approvisionnement et de distribution d'eau, des systèmes de comptage de chaleur.

- La structure conçue par notre personnel technique est entièrement réalisée en **acier galvanisé** conformément à la **norme EN 10346** type DX51+Z140 MACE.
Il est assemblé mécaniquement, il est donc sans soudure pour assurer les performances sans affecter le revêtement de zinc et la protection contre la corrosion.
- Le caisson est équipé d'un **cadre télescopique** qui garantit une extension du compartiment technique de 50 mm au-delà de la taille de base indiquée dans le tableau (80 mm ou 110 mm). Le dos de la boîte est équipé d'un grand **filet anti-retrait en polypropylène** pour assurer l'adhérence du plâtre.
- Les **pieds réglables** permettent de faire varier la hauteur du boîtier jusqu'à 100 mm au-delà de la hauteur de base
- Le couvercle de **protection en plâtre** en tôle galvanisée est fixé au cadre extensible. En plus de protéger le compartiment technique de l'intrusion de saleté, de mortier et d'autres corps étrangers, le bord de 10 mm coupe nettement le plâtre, laissant l'armoire libre de s'adapter parfaitement à la hauteur de la finition sans risquer d'affecter l'intégrité du bord plâtré.
- Une fois le couvercle retiré et éliminé, il est possible de monter le couvercle cache fil innovant **composé** d'une **seule pièce en acier galvanisé** avec une **structure renforcée et un large bord au-dessus du mur**.
La tôle est recouverte d'un film PVC spécial de 100 microns de couleur RAL 9010 qui est à son tour protégé des rayures, de la saleté et de la poussière par un film transparent supplémentaire de 80 microns à retirer à la fin des travaux pour une installation rapide, de haute qualité et professionnelle.
Le revêtement **PVC non toxique**, par rapport aux traitements de peinture traditionnels, garantit des normes de qualité beaucoup plus élevées et constantes, de meilleures caractéristiques techniques de résistance et de durabilité du revêtement, un **impact environnemental et énergétique** beaucoup plus respectueux de l'environnement.

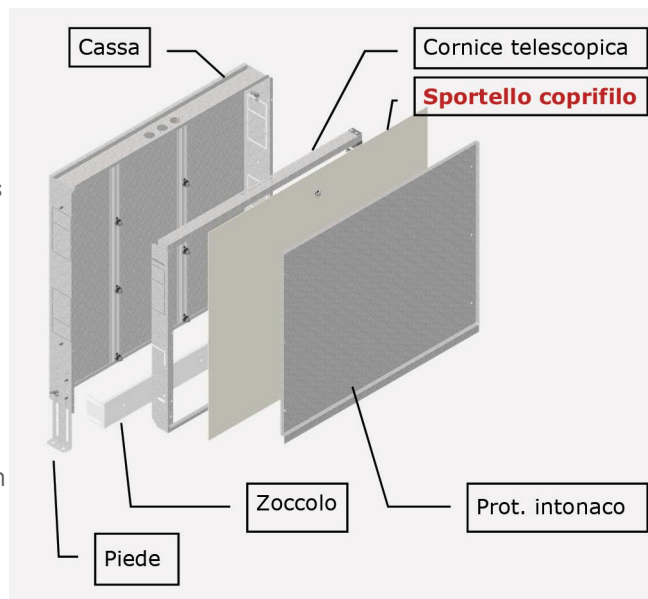

NB : les images des produits ne sont publiées qu'à titre d'exemple. MGS2 Suisse s.r.l. se réserve le droit de modifier tout ou partie des caractéristiques du produit sans préavis.

La large gamme couvre le plus large éventail de besoins en matière de projet et de chantier.