
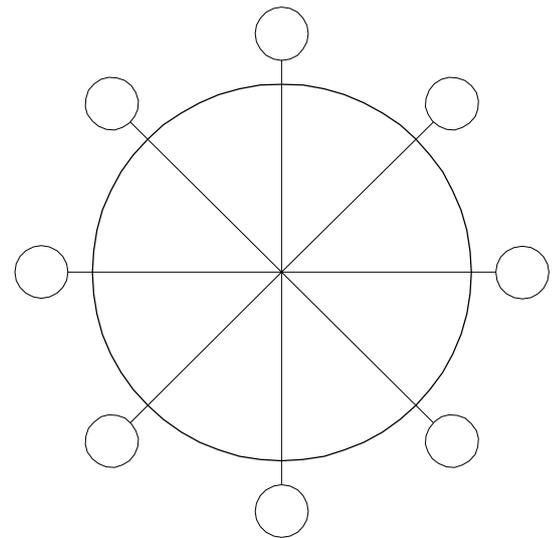


Fiche

# DEMANDE D'OFFRE RÉSERVOIR SUR MESURE

Nom \_\_\_\_\_  
 Adresse \_\_\_\_\_  
 Référence \_\_\_\_\_  
 N. tél. \_\_\_\_\_  
 E-Mail \_\_\_\_\_

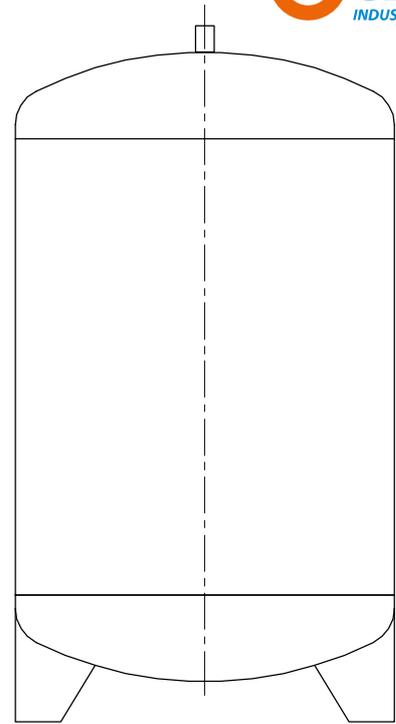

TYPOLOGIE RÉSERVOIR	
<input type="checkbox"/> Réservoir pour ECS	
<input type="radio"/> Acier inox AISI 316L (Tmax = 95 °C)	<input type="radio"/> Acier téflonnée (Tmax = 70 °C)
<input type="radio"/> Émaillé (Tmax = 95 °C)	<input type="radio"/> Acier galvanisé (Tmax = 60 °C)
<input type="radio"/> Keramtech (Tmax = 100 °C)	
<input type="checkbox"/> Réservoir tampon eau primaire	
<input type="radio"/> Acier au carbone (Tmax = 95 °C)	<input type="radio"/> Acier inox AISI 304 (Tmax = 25 °C)
<input type="radio"/> Acier Galvanisé (Tmax = 60 °C)	<input type="radio"/> Acier inox AISI 316L (Tmax = 95 °C)
<input type="checkbox"/> Ballon tampon combiné (type)	
<input type="radio"/> PC - Réservoir intérieur émaillé	<input type="radio"/> MXW - Prod. instantanée ECS
<input type="radio"/> XPC - Réservoir intérieur inox AISI 316L	<input type="radio"/> Autre _____

DIMENSIONS	
Capacité	(L.)
Diamètre	(mm)
Hauteur maximale	(mm)
Pression de fonctionnement	(bar)

ISOLATION EAU CHAUDE			
<input type="checkbox"/> PU Rigide	<input type="radio"/> 50 mm	<input type="radio"/> 100 mm	<input type="radio"/> ..... mm
<input type="checkbox"/> PL Polyester flex	<input type="radio"/> 100 mm	<input type="radio"/> 130 mm	<input type="radio"/> 160 mm
<input type="checkbox"/> Autre	.....		

ISOLATION EAU FROIDE	
<input type="checkbox"/> PU Rigide	<input type="radio"/> ..... mm
<input type="checkbox"/> Pexl	<input type="radio"/> ..... mm
<input type="checkbox"/> Autre	.....

ÉCHANGEURS DE CHALEUR	
<input type="checkbox"/> Supérieur	<input type="checkbox"/> (m <sup>2</sup> )
<input type="checkbox"/> Inférieur	<input type="checkbox"/> (m <sup>2</sup> )
<input type="checkbox"/> Sanitaire	<input type="checkbox"/> (m <sup>2</sup> )
<input type="checkbox"/> Autre .....	<input type="checkbox"/> (m <sup>2</sup> )

POSITION	CONNEXIONS