


TESI SUR-MESURE

Créez le radiateur de votre choix selon vos contraintes de hauteur, de largeur, de puissance, de couleur et de vos arrivées d'eau.

Composition de la référence

	Gamme	Hauteur	Largeur	Couleur	Gamme	Raccord	Orientation
Descriptif	6 profondeurs du Tési2 (RT2) au Tési6 (RT6)	18 hauteurs possibles de 200 à 2 500 mm	54 largeurs possibles de 2 à 56 éléments	Nuanciers couleur en dernière page	A4	Configurations disponibles p.146	N
Exemple	RT2 Tési2 Profondeur 65mm	0200 Hauteur 200mm	12 12 éléments Largeur 564mm 179 Watts	01 Blanc standard	A4 A4	02 Raccordement standard 1/2"	N N

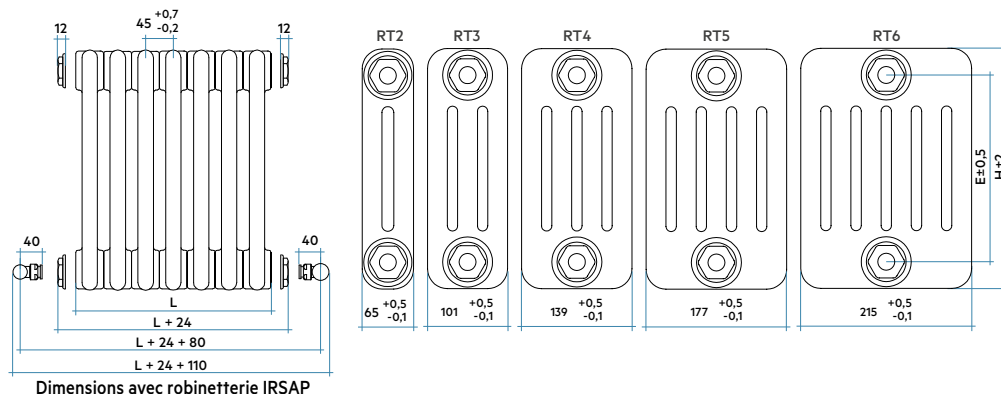

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier de 2 à 6 collecteurs avec tubes ronds Ø 25 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- NF
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 10 ans

Inclus avec le radiateur

- fixations murales dans la finition du radiateur
- 4 réductions 1/2" montées d'usine
- purgeur chrome et sa clé de purge, bouchon

Couleurs et finitions

RT2 0200 12 _ _ A4 02 N

Blanc Standard

Nuancier Classic

Nuancier Spécial

RAL sur-mesure

Codes couleur et compatibilités en dernière page


Normes et certifications



Raccordements hydrauliques

RT2 0600 09 01 A4 _ _ N

Tous les raccordements sont disponibles p. 158

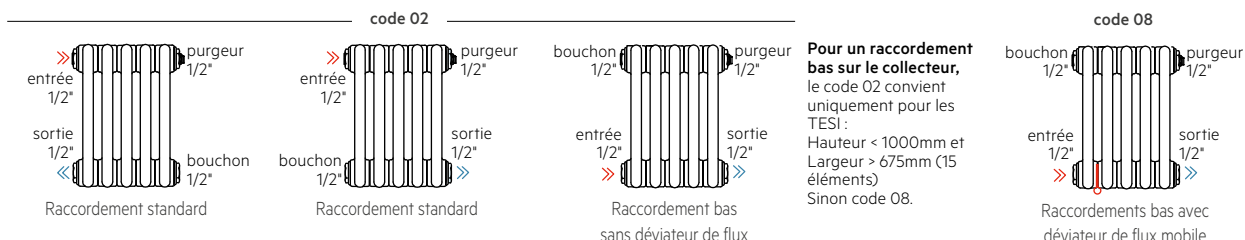

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.372)

Kits robinets et coudes thermostatizables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Cache-tubes (p.378)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre
	code
blanc	VAL KIT SQU CU 01
chrome	VAL KIT SQU CU 50
couleur	VAL KIT SQU CU _ _

Finition	Cache-tubes
	code
blanc	VAL KIT COPT 160 01
chrome	VAL KIT COPT 160 50
satiné	VAL KIT COPT 160 55

Prix publics HT pour 1 élément (largeur 45mm), sur les modèles blanc standard (code 01) et raccordement hydraulique standard 1/2" (code 02).


Références	NF	Dimensions						Puissances				
		Haut.	Larg.	Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	Δt50	Δt40	Δt30	Δt20	Pente
		H mm	L mm	mm	E mm	Kg	lt	Watt	Watt	Watt	Watt	n.
RT6 0200 01 01 A4 02 N	•	200	45	215	127	1,0	0,9	37,4	27,5	18,5	10,6	1,374
RT6 0300 01 01 A4 02 N	•	300	45	215	235	1,4	1,1	60,7	45,5	31,4	18,6	1,293
RT6 0400 01 01 A4 02 N	•	400	45	215	335	1,7	1,4	78,5	58,6	40,2	23,6	1,310
RT6 0500 01 01 A4 02 N	•	500	45	215	435	2,1	1,6	95,8	71,2	48,6	28,4	1,327
RT6 0565 01 01 A4 02 N		565	45	215	500	2,3	1,8	106,9	79,3	54,0	31,4	1,339
RT6 0600 01 01 A4 02 N	•	600	45	215	535	2,4	1,9	112,8	83,6	56,8	32,9	1,345
RT6 0665 01 01 A4 02 N		665	45	215	600	2,7	2,0	123,7	91,4	61,9	35,7	1,356
RT6 0750 01 01 A4 02 N	•	750	45	215	685	3,0	2,3	137,9	101,6	68,5	39,3	1,370
RT6 0765 01 01 A4 02 N		765	45	215	700	3,0	2,3	140,4	103,4	69,6	39,9	1,373
RT6 0865 01 01 A4 02 N		865	45	215	800	3,4	2,5	156,9	115,0	77,1	43,9	1,390
RT6 0900 01 01 A4 02 N	•	900	45	215	835	3,5	2,6	162,6	119,1	79,7	45,3	1,396
RT6 1000 01 01 A4 02 N	•	1000	45	215	935	3,8	2,9	178,9	131,3	88,1	50,2	1,388
RT6 1200 01 01 A4 02 N		1200	45	215	1135	4,9	3,3	211,2	155,5	104,9	60,1	1,371
RT6 1500 01 01 A4 02 N	•	1500	45	215	1435	6,1	4,1	259,1	191,9	130,3	75,5	1,346
RT6 1800 01 01 A4 02 N	•	1800	45	215	1735	7,2	4,8	306,5	227,6	155,1	90,3	1,334
RT6 2000 01 01 A4 02 N	•	2000	45	215	1935	8,0	5,3	337,9	251,1	171,3	99,9	1,330
RT6 2200 01 01 A4 02 N	•	2200	45	215	2135	8,8	5,8	369,3	274,6	187,5	109,5	1,327
RT6 2500 01 01 A4 02 N	•	2500	45	215	2435	9,9	6,5	416,2	309,9	211,9	124,0	1,322

LARGEUR		HAUTEUR																		
L mm	Nb élém.		200	300	400	500	565	600	665	750	765	865	900	1000	1200	1500	1800	2 000	2 200	2 500
90	02	W	75	121	157	192	214	226	247	276	281	314	325	358	422	518	613	676	739	832
135	03	W	112	182	235	287	321	338	371	414	421	471	488	537	634	777	919	1014	1108	1249
180	04	W	149	243	314	383	428	451	495	552	562	628	650	716	845	1036	1226	1352	1477	1665
225	05	W	187	304	392	479	534	564	619	690	702	784	813	895	1056	1295	1532	1690	1846	2081
270	06	W	224	364	471	575	641	677	742	827	842	941	976	1074	1267	1554	1839	2027	2216	2497
315	07	W	262	425	549	671	748	790	866	965	983	1098	1138	1252	1478	1813	2145	2365	2585	2913
360	08	W	299	486	628	766	855	902	990	1103	1123	1255	1301	1431	1690	2073	2452	2703	2954	3330
405	09	W	336	546	706	862	962	1015	1114	1241	1264	1412	1464	1610	1901	2332	2758	3041	3323	3746
450	10	W	374	607	785	958	1069	1128	1237	1379	1404	1569	1626	1789	2112	2591	3065	3379	3693	4162
495	11	W	411	668	863	1054	1176	1241	1361	1517	1544	1726	1789	1968	2323	2850	3371	3717	4062	4578
540	12	W	448	729	942	1149	1283	1354	1485	1655	1685	1883	1951	2147	2535	3109	3678	4055	4431	4994
585	13	W	486	789	1020	1245	1389	1467	1609	1793	1825	2039	2114	2326	2746	3368	3984	4393		
630	14	W	523	850	1098	1341	1496	1579	1732	1931	1966	2196	2277	2505	2957	3627	4291	4731		
675	15	W	561	911	1177	1437	1603	1692	1856	2069	2106	2353	2439	2684	3168	3886	4597	5069		
720	16	W	598	971	1255	1533	1710	1805	1980	2207	2246	2510	2602	2863						
765	17	W	635	1032	1334	1628	1817	1918	2104	2344	2387	2667	2765	3042						
810	18	W	673	1093	1412	1724	1924	2031	2227	2482	2527	2824	2927	3221						
855	19	W	710	1153	1491	1820	2031	2143	2351	2620	2668	2981	3090	3399						
900	20	W	747	1214	1569	1916	2138	2256	2475	2758	2808	3138	3252	3578						
945	21	W	785	1275	1648	2012	2244	2369	2599	2896	2948	3294	3415	3757						
990	22	W	822	1336	1726	2107	2351	2482	2722	3034	3089	3451	3578	3936						
1035	23	W	860	1396	1805	2203	2458	2595	2846	3172	3229	3608	3740	4115						
1080	24	W	897	1457	1883	2299	2565	2707	2970	3310	3370	3765	3903	4294						
1125	25	W	934	1518	1962	2395	2672	2820	3094	3448	3510	3922	4066	4473						
1170	26	W	972	1578	2040	2491	2779	2933	3217											
1215	27	W	1009	1639	2118	2586	2886	3046	3341											
1260	28	W	1046	1700	2197	2682	2993	3159	3465											
1305	29	W	1084	1761	2275	2778	3100	3271	3588											
1350	30	W	1121	1821	2354	2874	3206	3384	3712											
1395	31	W	1158	1882	2432	2969	3313	3497	3836											
1440	32	W	1196	1943	2511	3065	3420	3610	3960											
1485	33	W	1233	2003	2589	3161	3527	3723	4083											
1530	34	W	1271	2064	2668	3257	3634	3836	4207											
1575	35	W	1308	2125	2746	3353	3741	3948	4331											
1620	36	W	1345	2186	2825	3448														
1665	37	W	1383	2246	2903	3544														
1710	38	W	1420	2307	2981	3640														
1755	39	W	1457	2368	3060	3736														
1800	40	W	1495	2428	3138	3832														

configurations et raccords hydrauliques disponibles


LÉGENDE

	Déviateur de flux mobile
	Déviateur de flux soudé
	Entrée d'eau
	Sortie d'eau
	Bouchon 1/2" ou 3/8"
	Manchon soudé 1/2"
	Purgeur de 1/2" - 3/8" - 1/4"
	Radiateur avec raccordement 1/2"




A : bouchon haut gauche
 B : bouchon bas gauche
 C : bouchon haut droite
 D : bouchon bas droite
 E : manchon 1/2" bas gauche
 F : manchon 1/2" bas droite
 G : manchon 1/2" haut gauche
 H : manchon 1/2" haut droite
 Y : manchon 1/2" 50 mm bas
 K : manchon 1/2" 50 mm bas

Raccords latéraux

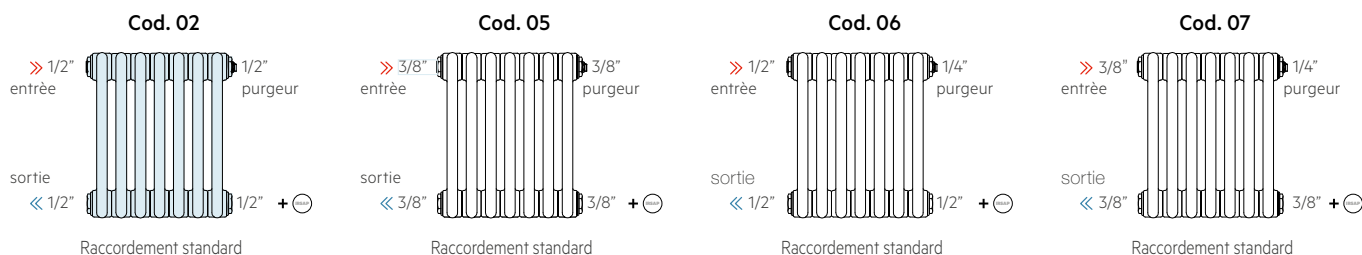


Raccords sur la partie inférieure*

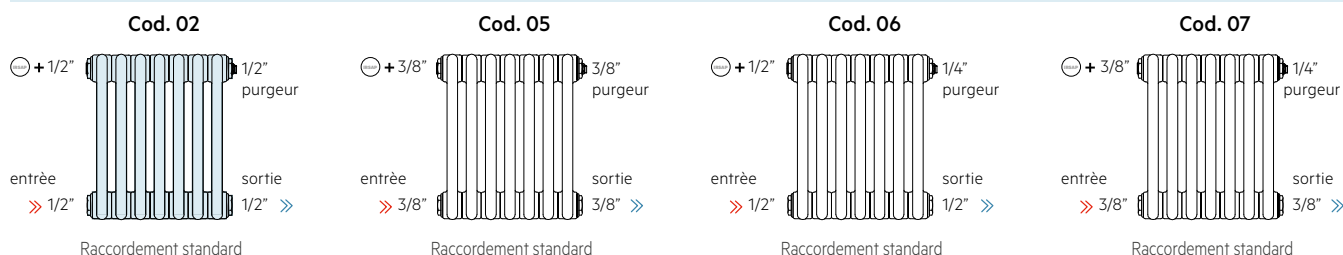


*Pour les hauteurs > 1000mm et les largeurs < à 675mm (15 éléments), prévoir un déviateur de flux côté entrée d'eau :



Raccords opposés

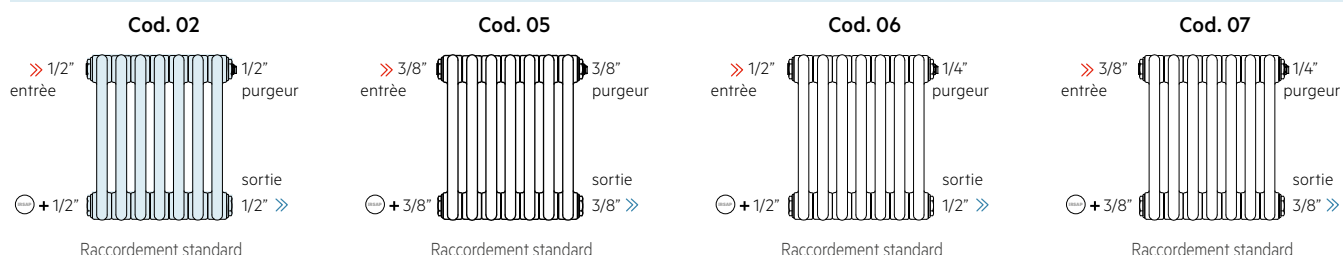



Raccords opposés avec déviateur de flux mobile

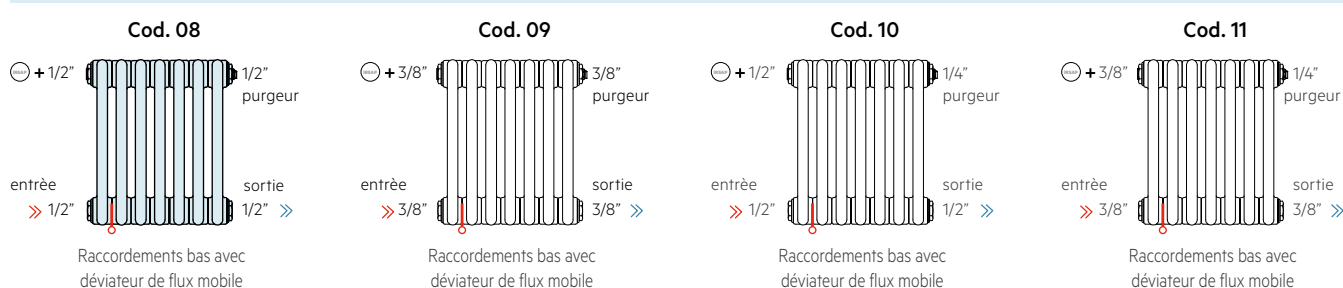



Raccordements haut avec déviateur de flux soudé




Raccordements opposés avec déviateurs de flux mobile et soudé



Raccordements monotube horizontal



Autres configurations











D'autres configurations sont possibles avec des diamètres de réductions différents : 1"; 3/4"; 1/2"; 3/8"; 1/4"; borgne

INDIQUER TOUJOURS LA POSITION DES RÉDUCTIONS.

- Pour commander les bouchons et réductions non montés voir p.303
- Les configurations proposées couvrent la plupart des raccordements les plus utilisés.
- Les configurations restantes permettent une installation rapide et sont aussi adaptées aux configurations peu utilisées.

- La réduction 1/2" ou 3/8" à tête hexagonale encastrée (pour clé allen de 8 mm) est complétée par une capsule en ABS marqué IRSAP.
- La finition est parfaitement intégrée à la conception du radiateur, de couleur blanche pour les radiateurs blanc code 01 et chromée pour les radiateurs en couleur.

Tesi avec manchons soudés, bouchons et réductions montés






Raccordement MONOTUBE vertical avec manchon soudé Cod. 24

Ce type de raccordement hydraulique ne peut pas être réalisé sur les radiateurs de type TESI 2. Sur les radiateurs TESI 4 et TESI 6, ce type de raccordement nécessite l'insertion d'une sonde flexible.

ATTENTION : Les configurations codes 18 et 19 ne sont pas appropriées pour l'introduction de la vanne intégrée. Pour l'introduction de la vanne intégrée voir configurations codes 25, 26 et 52.

TESI avec vanne intégrée et manchons soudés sur le bas



Compris dans les raccordements Cod. 25, 26 et 52 :

- 1 paire de consoles universelles
- 1 bouchon purgeur chromé 1/2" orientable
- 2 bouchons 1/2" chromés avec couvercle.