

# 895

Corps en fonte



Via Circonvallazione, 10  
13018 Valduggia (VC), Italy  
Tel: +39 0163 47891  
Fax: +39 0163 47895  
www.vironline.com



## Corps en Fonte en GG25

A brides PN16 selon EN1092-2 (ex DIN2533) Longueur selon EN558-1 series 1 (ex DIN3202 F1) Revêtement époxy (min. 200µm)

Corps en acier SS304 avec trous rond

Diamètre du trou 1,5mm jusqu'à DN≤150, 2,0mm au dessus

Avec couvercle fileté (de 1/2" à 1" selon les tailles)

Conforme WRAS

PN16

Sans marquage CE pour DN≤300 (cat.selon Art. 4.3 Dir. 2014/68/UE)

Conditions de fonctionnement

- Convient pour eau, -10°C à +110°C en dessous de 0°C uniquement pour de l'eau additionnelle avec liquide antigel
- Ne convient pas pour : gaz 1 & 2, liquides groupe 1 (Dir. 2014/68/UE)




## PARTLIST

| N. | Part               | Materiel                   | Norm              |
|----|--------------------|----------------------------|-------------------|
| 1  | Corps              | Fonte <sup>2</sup>         | GG25 <sup>3</sup> |
| 2  | Bouchon de vidange | Fonte Ductile <sup>1</sup> | GGG40             |
| 3  | Couvercle          | Fonte                      | GG25              |
| 4  | Joint              | EPDM                       | -                 |
| 5  | Boulon             | Acier Carbone              | -                 |
| 6  | Filtre             | Acier inoxydable           | SS304             |

<sup>1</sup>laiton pour DN≥450


<sup>2</sup>Fonte Ductile pour DN≥450

GGG40 pour DN≥450

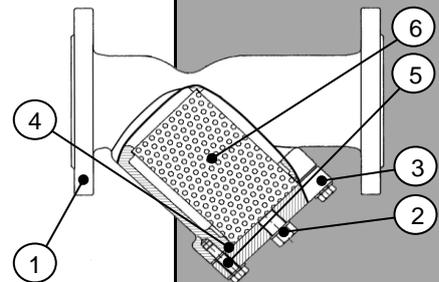

## DIMENSIONS

| DN  | ØF [mm] | ØE [mm] | S [mm] | NxØD [mm] | L [mm] | H [mm] | HG [mm] | ØG [mm] | K <sub>v</sub> [m <sup>3</sup> /h] | Wgt [kg] |
|-----|---------|---------|--------|-----------|--------|--------|---------|---------|------------------------------------|----------|
| 032 | 140     | 100     | 18     | 4x18      | 180    | 111    | 90      | 37      | 20                                 | 6,2      |
| 040 | 150     | 110     | 18     | 4x18      | 200    | 128    | 100     | 44      | 33                                 | 7,5      |
| 050 | 165     | 125     | 18     | 4x18      | 230    | 140    | 120     | 54      | 54                                 | 8,4      |
| 065 | 185     | 145     | 18     | 4x18      | 290    | 161    | 130     | 68      | 95                                 | 12,7     |
| 080 | 200     | 160     | 20     | 8x18      | 310    | 187    | 150     | 88      | 140                                | 15,5     |
| 100 | 220     | 180     | 20     | 8x18      | 350    | 215    | 175     | 106     | 201                                | 21,8     |
| 125 | 250     | 210     | 22     | 8x18      | 400    | 249    | 200     | 133     | 340                                | 30,5     |
| 150 | 285     | 240     | 22     | 8x23      | 480    | 292    | 235     | 158     | 526                                | 43,9     |
| 200 | 340     | 295     | 24     | 12x23     | 600    | 361    | 290     | 208     | 870                                | 78,0     |
| 250 | 405     | 355     | 30     | 12x27     | 730    | 429    | 345     | 258     | 1260                               | 126,0    |
| 300 | 460     | 410     | 30     | 12x27     | 850    | 492    | 400     | 308     | 1735                               | 165,0    |
| 350 | 520     | 470     | 36     | 16x27     | 980    | 595    | 492     | 342     | 2673                               | 294,0    |
| 400 | 580     | 525     | 38     | 16x30     | 1100   | 673    | 552     | 412     | 3735                               | 388,0    |
| 450 | 640     | 585     | 40     | 20x31     | 1200   | 777    | 617     | 464     | 4986                               | 510,0    |
| 500 | 715     | 650     | 42     | 20x34     | 1250   | 825    | 683     | 514     | 6165                               | 640,0    |
| 600 | 840     | 770     | 48     | 20x37     | 1450   | 944    | 779     | 614     | 8352                               | 1072     |

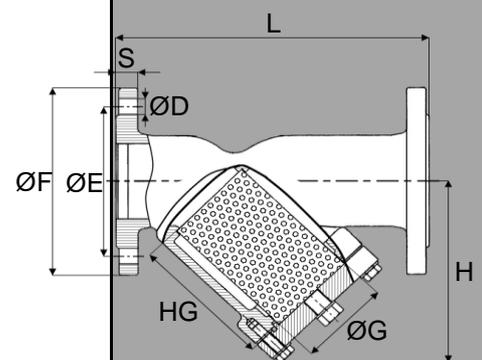

231011